



BEWEGUNG WIE VON ZAUBERHAND
INTEGRIERTE TÜRSCHLIESSER – DIE GEZE BOXER SERIE



INHALTSVERZEICHNIS

Übersichtstabelle GEZE Boxer Serie	4
GEZE Boxer	
Integrierter Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite	5
GEZE Boxer E	
Integrierter Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Feststellung	10
GEZE Boxer EFS	
Integrierter Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauf-Funktion	14
GEZE Boxer ISM	
Integriertes Türschließersystem für 2-flügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung	17
GEZE Boxer E-ISM	
Integriertes Türschließersystem für 2-flügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung	25
GEZE Boxer ISM-EFS	
Integriertes Türschließersystem für 2-flügelige Türen bis 2800 mm Bandabstand mit integrierter Schließfolgeregelung und elektrischer Freilauf-Funktion am Gangflügel	33
GEZE Boxer P	
Integrierter Türschließer für 1-flügelige Pendeltüren bis 1100 mm Flügelbreite	39
GEZE Boxer Drehlager	42
GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 6 / RSZ 6 ECwire	44

Übersichtstabelle GEZE Boxer Serie

	Für 1-flügelige Türen						Für 2-flügelige Türen		
	Boxer Gr. 2-4 / 2-4 2V	Boxer Gr. 3-6	Boxer E Gr. 2-4	Boxer E Gr. 3-6	Boxer EFS	Boxer P	Boxer ISM	Boxer E-ISM	Boxer ISM-EFS
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren ¹⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	EN4 1100	EN4 1100	FSA	FSA	FSA FL	EN4 1100	EN4 1100	FSA	FSA FL
Schließkraft nach EN 1154	2-4	3-6	2-4	3-6	4-6	2-4	2-4/3-6	2-4/3-6	4-6/ 3-6 (2-4)
Türflügelbreite (max.) in mm	1100	1400	1100	1400	1400	1100	1100/1400	1100/1400	1400/ 1400 (1100)
Flügelgewicht (max.) in kg	130	180	130	180	180	80	130/180	130/180	180/ 180 (130)
Anwendungsmöglichkeiten									
Schließkörper in Türblatt integriert	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gleitschiene in Türrahmen integriert	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Öffnungswinkel (max.)	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Funktionen									
Schließkraft, einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Öffnungsdämpfung, einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Endschlag, einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schließgeschwindigkeit, einstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mechanische Feststellung ²⁾	•	•				•	•		
Elektrische Feststellung			•	•				•	
Elektrische Feststellung für Freilauf					•				•
Mechanische Schließfolgeregelung, integriert							•	•	•
Flexible Öffnungsbegrenzung			•	•	•		•	•	•

• = ja

¹⁾ Für Feuer- und Rauchschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich.

²⁾ Nachrüstbar, nicht an Feuer- und Rauchschutztüren

FSA = Feststellanlage

FSA FL = Feststellanlage Freilauf

GEZE Boxer

Integrierter Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite

Der integrierte Türschließer GEZE Boxer für 1-flügelige Türen ist verdeckt liegend in Türblatt und Zarge eingelassen. Die Gleitschiene und der Hebel sind nur bei geöffneter Tür sichtbar. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und hydraulische Öffnungs-dämpfung sind im eingebauten Zustand bequem von oben einstellbar. Der Türschließer ist für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung verwendbar.

Für Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich. Bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° muss die Türöffnung begrenzt werden.

Optional:


Mechanische Feststellung

Der Feststellwinkel ist stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° bis 120°, die Haltekraft der Feststellung ist einstellbar.

Bitte beachten: Die Verwendung an Brandschutztüren ist nicht erlaubt.



GEZE Boxer

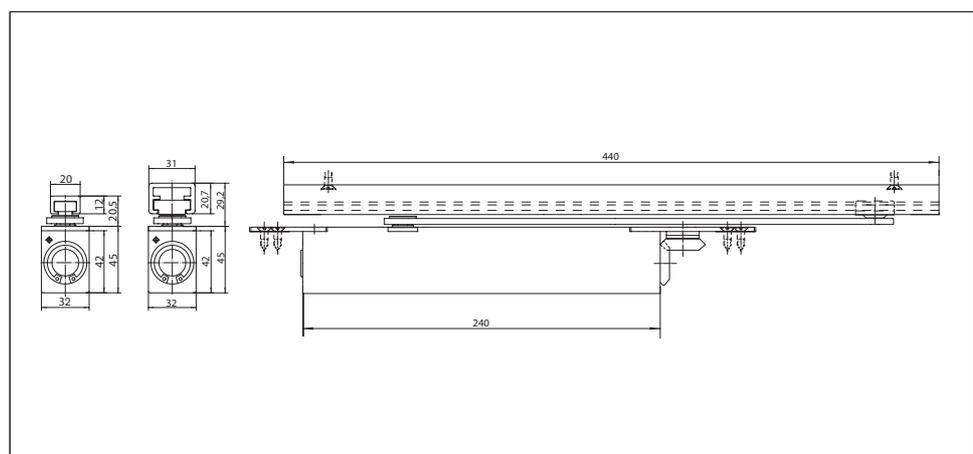

Größe 2-4