





## EINBAUOPTIONEN FÜR OBENLIEGENDE TÜRSCHLIESSER ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK

# GEZE EINBAUOPTIONEN

## GEZE TS 5000 / Ecline / S / S Ecline

### Kopfmontage Bandgegenseite

#### TS 5000 Kopfmontage/Bandgegenseite

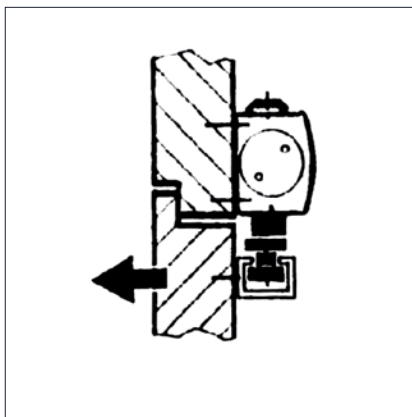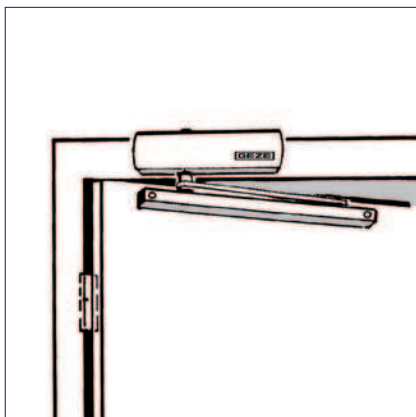

#### Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis
- Schließverzögerungsbereich TS 5000 S abhängig von der Türkonstruktion

#### Bestellinformation


| Bezeichnung                                                                                                                                                         | Ausführung   | Id.Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| GEZE TS 5000 Schließer<br>Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                                                          | silberfarbig | 027333 |
| GEZE TS 5000 Ecline Schließer<br>Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                                                   | silberfarbig | 143640 |
| GEZE TS 5000 S Schließer<br>Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                                 | silberfarbig | 107935 |
| GEZE TS 5000 S Ecline Schließer<br>Größe EN 3-5, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                          | silberfarbig | 143644 |
| Gleitschiene TS 5000/TS 3000<br>Standard, mit Hebel                                                                                                                 | silberfarbig | 068221 |
| Gleitschiene TS 5000/3000 Vernietet<br>fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel                                                                                       | silberfarbig | 069650 |
| Ecline-Gleitschiene TS 5000<br>zur Verwendung mit TS 5000 Ecline Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für<br>ein leichtes Öffnen, mit Hebel            | silberfarbig | 143572 |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                                                                      |              |        |
| GEZE Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen<br>für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7<br>mm-Gleitschiene |              | 069780 |
| GEZE Mechanische Feststelleinheit<br>für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar,<br>ein- und ausschaltbar, überfahrbar              |              | 071924 |
| Montageplatte Gleitschiene<br>für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene                                                                                  | silberfarbig | 001512 |
| Montageplatte Türschließer<br>für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1                                                                          | silberfarbig | 049185 |

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.

## GEZE TS 5000 / Ecline / S / S Ecline

### Kopfmontage Bandgegenseite mit Sturzfutterwinkel

#### TS 5000 Kopfmontage/Bandgegenseite Sturzfutterwinkel

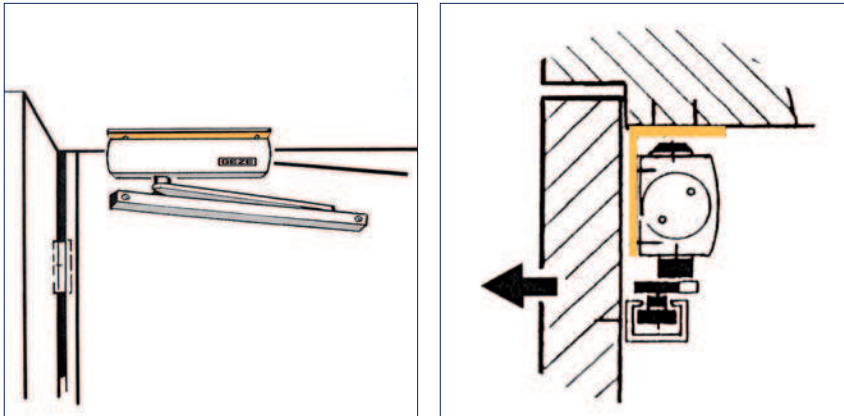

#### Anwendungsbereich

- Schließkraft 2-6 nach EN 1154, Flügelbreite bis 1400 mm
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Achtung Rettungswege, Einschränkung der Durchgangshöhe um ca. 100 mm
- Für Brandschutztüren mit entsprechendem Eignungsnachweis
- Schließverzögerungsbereich TS 5000 S abhängig von der Türkonstruktion

#### Bestellinformation

| Bezeichnung                                                                                                                                                         | Ausführung   | Id.Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| GEZE TS 5000 Schließer<br>Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                                                          | silberfarbig | 027333 |
| GEZE TS 5000 Ecline Schließer<br>Größe EN 3-5, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                                                   | silberfarbig | 143640 |
| GEZE TS 5000 S Schließer<br>Größe EN 2-6, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                                 | silberfarbig | 107935 |
| GEZE TS 5000 S Ecline Schließer<br>Größe EN 3-5, mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)                                          | silberfarbig | 143644 |
| Gleitschiene TS 5000/TS 3000<br>Standard, mit Hebel                                                                                                                 | silberfarbig | 068221 |
| Gleitschiene TS 5000/3000 Vernietet<br>fest vernieteter Gleitstein, mit Hebel                                                                                       | silberfarbig | 069650 |
| Ecline-Gleitschiene TS 5000<br>zur Verwendung mit TS 5000 Ecline Schließer, mit integrierter Öffnungsunterstützung für<br>ein leichtes Öffnen, mit Hebel            | silberfarbig | 143572 |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                                                                      |              |        |
| GEZE Flexible Öffnungsbegrenzung für leichte Türen<br>für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7<br>mm-Gleitschiene |              | 069780 |
| GEZE Mechanische Feststelleinheit<br>für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar,<br>ein- und ausschaltbar, überfahrbar              |              | 071924 |
| Montageplatte Gleitschiene<br>für Standard- / Ecline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene                                                                                  | silberfarbig | 001512 |
| Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG<br>für TS 5000/TS 4000                                                                                                             | silberfarbig | 049240 |

Hinweis: Weiteres Zubehör sowie weitere Farbvarianten finden Sie in unseren Systemkatalogen.